



### Echelle anti dérapante acier galvanisé

PGAIEE1040

Nos échelles équipées de barreaux crantés offrent une adhérence supérieure, assurant une montée sécurisée. Fabriquées en acier galvanisé elles assurent robustesse et durabilité dans les environnements les plus exigeants. Adaptées entre autres aux secteurs des télécommunications, de l'énergie et des services publics.

### CARACTÉRISTIQUES

- Echelons perforés antidérapants
- Entraxe barreaux 300mm
- Montants plats 50x10
- Eclisses soudées type 10S
- Porte crosse intégré

#### FOURNI :

- Visserie d'assemblage galvanisée

#### NON FOURNI


- Chevilles de fixation au support  
Ø10maxi

### OPTIONS

- Crinoline **obligatoire** pour hauteur à franchir supérieure à 3000mm.
- Crosses baguées 1450mm Ø30 ou 1650mm Ø30
- Pattes de fixations Pattes de fixations (visserie d'assemblage fournie, boulon 12x35), voir tableau page suivante

### MATIÈRE & FINITION

- Acier S235JR
- Traitement par galvanisation à chaud selon norme NF EN ISO 1461

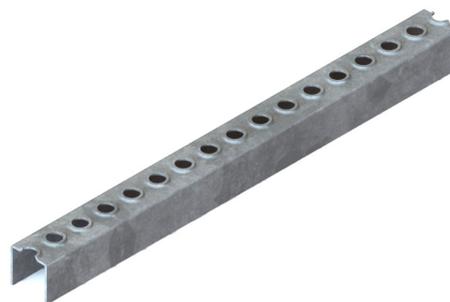

## ECHELLES

Référence	Cote A Sol / Sol	Type (nb de barreaux)	Lg montants	Poids	Paires de pattes
PGAIEE1040-2	661 / 960	2	530	5,6	2
PGAIEE1040-3	961 / 1260	3	720	7,7	
PGAIEE1040-4	1261 / 1560	4	1020	10,6	
PGAIEE1040-5	1561 / 1860	5	1320	13,6	
PGAIEE1040-6	1861 / 2160	6	1620	16,5	
PGAIEE1040-7	2161 / 2460	7	1920	19,4	
PGAIEE1040-8	2461 / 2760	8	2220	22,4	
PGAIEE1040-9	2761 / 3060	9	2520	25,3	3
PGAIEE1040-10	3061 / 3360	10	2820	28,2	
PGAIEE1040-11	3361 / 3660	11	3120	31	
PGAIEE1040-12	3661 / 3960	12	3420	34	
PGAIEE1040-13	3961 / 4260	13	3750	37	
PGAIEE1040-10S*	3061 / 3360	10	3000	29,6	

\*L'échelle PGAIEE1040-10S est utilisée pour le jumelage des échelles pour réaliser des échelles d'une hauteur supérieure à 13 barreaux.

## PATTES DE FIXATION (PAIRE)

Référence	Taille	$\beta^\circ$	Fixation
PGAIEE0130	200x90x50ht	90	Chevillage
PGAIEE0131	250x90x50ht	90	
PGAIEE0132	170x90x50ht	103	
PGAIEE0133	200x90x50ht	103	